



Návod k obsluze - CZ

IGM Šablona pro vrtání misek pantů

Návod k obsluze

Vážený zákazníku,
mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM. Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele přípravku **IGM Šablona pro vrtání misek pantů** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme Vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s přípravkem IGM Šablona pro vrtání misek pantů.

Použití přípravku

Přípravek je určený pouze pro vrtání misek pantů (NK závěsů) ve dřevě a dřevěném materiálu.

Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedržte v ruce!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

Symbols



Varování před všeobecným nebezpečím.




Použijte pracovní rukavice.



Použijte ochranu sluchu. Použijte ochranu zraku. Použijte ochranu dýchacích cest.

Specifikace

Minimální tloušťka materiálu:	18 mm
Vrták:	záhlubník 35 mm
Stopka:	válcová, průměr 9,5 mm
Délka vrtáku:	90 mm
Průměr otvoru vodítka:	12 mm
Odsazení plastových dorazů:	3, 4, 5 a 6 mm
Průměr otvorů pro vruty pantu:	2 mm

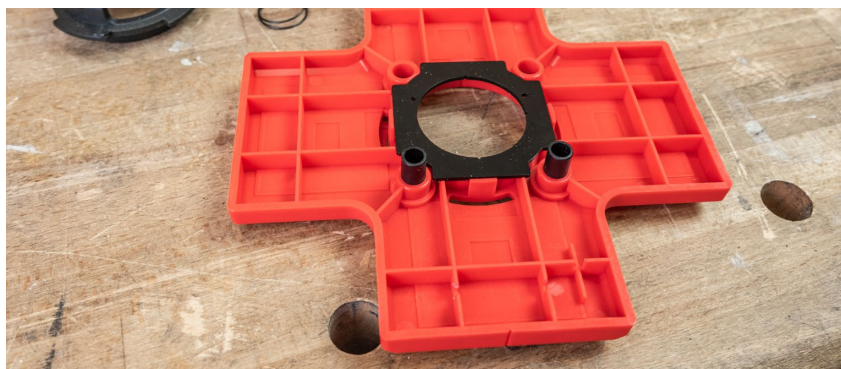

Odsazení

Odsazení určíte dle návodu přiloženého k pantu nebo na webových stránkách výrobce. Odsazení určuje vzdálenost středu misky pantu od boční hrany dvířek. Pro tyto vzdálenosti je odsazení následující:

Vzdálenost středu misky	Odsazení
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Pracovní postup

Pomocí tužky a pravítka vyznačte osu misky.

Základnu položte na dvířka a posuňte ji, dokud se plastové dorazy nedotknou hrany dvířek. Zarovnejte zářezy v základně s osou misky.



Upněte pomocí svěrek.

Upněte vrták s vodítkem do vrtačky, poté do základny, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Vrták s vodítkem sundejte a vyvrtejte 2 mm otvory pro šroubky pantu. Dejte si pozor na správnou hloubku vrtání.



Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození přípravku a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučená pro tento přípravek společností IGM.

- IGM Sukovník pro vrtání misek pantů VPP-CHJB